

UP6


Quick Start Guide

快速入门指南

Security Instructions

1. Don't repair, disassemble or modify the device without permission.
2. Please don't use this device in extremely hot, cold, dusty or humid circumstances. Avoid any exposure to liquids.
3. It is normal that the device might get warm during charging.
4. Prevent device from falling, friction, or crashing against hard objects during use, otherwise surface scratch, battery disconnection, data loss or other hardware damages will be caused. Please also avoid violent vibration or impact.
5. Please enjoy the music at a proper volume to avoid impairing your hearing and damaging the sound system. Before plugging your headphones into the device, please turn down the volume first.
6. Don't clean this device with chemicals or detergents, otherwise its surface and top coating may be damaged.
7. The USB port is only for data transmission or charging. Please try to avoid using this device when it is charging.
8. When the device is not in use, please charge it regularly to guarantee battery life.
9. Please replace the battery with one of the same type as the original one, as improper replacement might cause explosion.
10. Never expose battery to sunlight, fire or other extremely hot circumstances.

Names of Parts

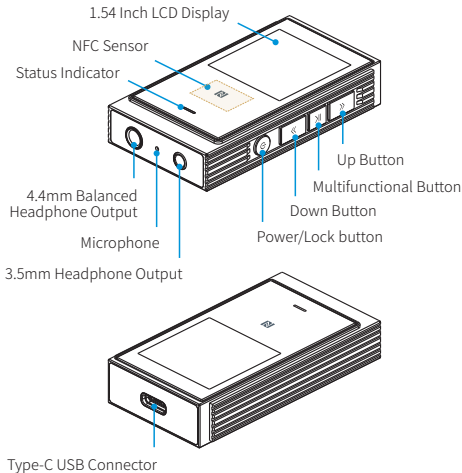

Operation Instructions

Power ON / OFF / Screen Lock

1. Power on: Press the power button for 3 seconds.
2. Power off: Press the power button for 3 seconds.
3. Screen lock: Short press the Power Button Lock On/Off the screen.

Pairing Mode

1. Power on the device, it will automatically enter pairing mode.
2. If UP6 disconnects from paired phone, it will automatically enter pairing mode.
3. While device is connected, press the multifunctional button [>||] for 5 seconds to enter re-pairing mode.
4. Press [⤴] and [⤵] buttons at the same time for 1 second to clear all Bluetooth Pairings.

NFC Quick Pairing

Switch the UP6 into pairing mode. Make sure you have NFC enabled on your Android device. Bring your device to the NFC sensor on the UP6 to initiate quick pairing.

Pairing Timeout

If no phone is paired with the UP6 in 15 minutes after entering the pairing mode, it will automatically power off.

Pairing Process

While the UP6 is in pairing mode, turn on Bluetooth on your phone and search for available Bluetooth devices. Click on "Shanling UP6" to finish pairing process. If the pairing was successful, the display will show a currently used Bluetooth codec alongside other information.

Disconnection

1. If the distance between paired devices cause drop in connection, the UP6 will automatically enter the pairing mode, the display will show "Pairing" and if no new phone is connected within 15 minutes, the UP6 will power off automatically.
2. If you manually turn off Bluetooth on the connected phone, the UP6 will automatically enter the pairing mode, display will show "Pairing" and if no new phone is connected within 15 minutes, the UP6 will power off automatically.

Play / Pause

Press the [>||] button to pause or restart playback.

Previous Track

Press and Hold the Up [⤴] button to jump to previous track.

Next Track

Press and Hold the Down [⏮] button to jump to next track.

Answering Call

Press the [>||] button once to answer the call.

Ending Call

Press the [>||] button once to end the ongoing call.

Refusing Call

When a new call comes in, quickly press the [>||] button twice to refuse incoming call.

Volume Control

Short press the Up [⏶] and Down [⏮] buttons to adjust volume.

Menu Navigation

1. Open menu: Long press the [>||] button to open menu.
2. Move to next setting: Press the [>||] button.
3. Adjust setting: Short press the Up [⏶] and Down [⏮] buttons to adjust setting.
4. Exit menu: Long press the [>||] button to close menu.

USB DAC Function

UP6 supports both UAC1.0 (Switch Mode) and UAC2.0 standards.

UAC1.0: Simply connect the UP6 to the computer or other device. No additional drivers are needed. Set the "Shanling UP6 Switch" the output device in sound settings.

UAC2.0: Install Shanling UP6 drivers on Windows computer. Set the "Shanling UP6" as the output device in sound settings.

Note: Enable "Switch Mode" in settings to switch UP6 to UAC1.0 mode.

Firmware Update / USB Driver

Visit the official website at en.shanling.com and go to the dedicated page of the UP6 to download the USB drivers and latest firmware.

Companion APP

Eddict Player app allows access to additional settings and control over UP6. You can download it from Play store or Apple Store.



Eddict Player

Status Indicator

Currently Playing Sampling Rate

Sampling Frequency	Indicator Color
32/44.1/48kHz	 Blue
64/88.2/96kHz	 Green
128/176.4/192kHz	 Yellow
352.8/384/705.6/768kHz	 Purple
DSD64/128/256/512	 White
44.1/48kHz (UAC 1.0)	 Red

Bluetooth Codec Indicator

Codec	Indicator Color
SBC	 Blue
AAC	 Cyan
aptX/aptX Low Latency	 Violet
aptX HD	 Yellow
LDAC	 Green

Menu Settings

Item	Options
Gain Level	Low/High
DAC Mode	Single/Dual (3.5mm Only)
PCM Filter	Linear phase apodizing/Linear phase fast roll-off/ Linear phase fast low-ripple/Linear phase slow roll-off/ Minimum phase fast roll-off/Minimum phase slow roll-off/ Minimum phase slow low dispersion/Minimum phase
Set Font	Font 1-Font 5
Balance	L----R
Brightness	0-10
Screensaver	15S-Never
Orientation	Rotate0-3
Switch Mode	Off/On
Car Mode	Off/On
Charge	Off/On
EQ	Off/Customize/Blues/Classical/Rock/Jazz/Folk/Pop
Boot Volume	0-64
Factory Reset	No/Yes
Upgrade	No/Yes
About	V*** (Firmware Version)

Note: For Factory Reset, confirm by pressing the Multifunctional button or press Power button to Cancel.

Attached Accessories

Quick start guide: 1

Warranty card: 1

USB-A to USB-C adapter: 1

USB Type-C to C cable: 1

USB A to Type-C cable: 1



Qualcomm® aptX™
Low Latency



Qualcomm® aptX™ HD

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修、拆卸或改造。
2. 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品，也不要放在有液体的地方。
3. 充电时机器有轻微发热，属正常现象。
4. 使用时不要让产品摔落，或与硬物摩擦撞击，否则会导致表面磨花，电池脱落，数据丢失或其它硬件损坏，不要剧烈震动或撞击，防止不正确使用而损伤本产品。
5. 请调节适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统，在插入耳机前，请先将音量调小，不要长时间使用耳机。
6. 不要使用化学剂或清洁剂清洁本产品，这样会损伤产品表面和腐蚀喷漆。
7. USB只用于数据传输或者充电，请尽量避免边充电边使用。
8. 当长期没有使用产品时，需对产品定期充电，以保证电池寿命。
9. 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同类型或等效类型的电池。
10. 电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
11. 使用电源适配器，应购买获得CCC认证并满足标准要求。

★ 执行标准: GB4943.1-2022

环保支持

产品中有害物质的名称和含量

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电线	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。



○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

本表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS 2.0法规要求。



部件名称

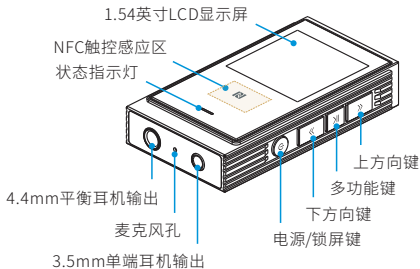

操作说明

开机/关机/锁屏

1. 开机: 关机状态下, 长按电源键3秒, 显示开机界面。
2. 关机: 开机状态下, 长按电源键3秒, 显示关机界面。
3. 锁屏: 在开机状态下, 短按电源键切换亮屏和灭屏状态。

配对

1. 关机状态下长按电源键约3秒, 显示"Pairing"提示, 进入配对回连状态。
2. 只存在单个蓝牙连接状态下, 手动断开手机连接后自动进入配对状态。
3. 蓝牙已连接(非通话状态下), 长按 [>||] 多功能键5秒重新进入配对。
4. 同时按下 [<] 上方向键和 [<] 下方向键1秒, 可清除蓝牙配对记录。

NFC快速配对

配对状态下, Android设备开启NFC功能且解锁屏幕, 靠近NFC感应区即可进行配对连接。

配对超时

在配对状态下，无USB连接，无按键动作，15分钟后耳放自动关机。

配对成功

在配对状态下，手机打开蓝牙搜索耳放 (Shanling UP6) 并连接，连接成功后显示相应的编码格式。如果在播放模式状态下，同时会显示歌曲名称及时间。

连接断开

1. 耳放和手机的距离超出有效连接范围，设备处理回连状态，15分钟内无USB连接，无按键动作，耳放自动关机。
2. 手机断开蓝牙链接，耳放自动进入配对状态，显示"Pairing"提示，15分钟后耳放自动关机。

播放/暂停

快速短按 [>||] 键1次，可切换播放/暂停状态。

上一曲

播放状态下，长按 [⏮] 上方向键为切换上一曲。

下一曲

播放状态下，长按 [⏭] 下方向键为切换下一曲。

接听来电

来电时短按 [>||] 键1次。

结束通话

通话时短按 [>||] 键1次。

拒绝来电

来电时快速短按 [>||] 键2次。

音量控制

短按 [<] 上方向键为增加音量，短按 [>] 下方向键为减小音量。

菜单设置

1. 打开菜单: 在非菜单状态下，长按 [>||] 键，进入菜单状态。
2. 切换菜单: 在菜单状态下，短按 [>||] 键进行菜单切换。
3. 设置菜单选项: 在菜单状态下，短按 [<] 键或 [>] 键来选择所要设置的选项。
4. 退出菜单: 在菜单状态下，长按 [>||] 键，退出菜单设置。

USB DAC功能

USB DAC同时支持UAC1.0 (Switch Mode)和UAC2.0。

UAC1.0: 使用USB线材连接电脑，无需安装驱动，在设备列表中把"扬声器 Shanling UP6 Switch"设置为您的默认声音输出设备。

UAC2.0: 使用USB线材连接电脑，安装驱动，在设备列表中把"扬声器 Shanling UP6"设置为您的默认声音输出设备。

注：在设置菜单中将"Switch Mode"设置成"On"状态，UAC进入UAC1.0模式，设备名变为"Shanling UP6 Switch"。

固件升级/USB驱动

请登录官网www.shanling.com，进入下载中心，对应产品型号进行下载，并按操作说明进行升级。

APP控制

扫描二维码并对应下载Eddict Player APP，安装完成后即可对产品进行操控。



Eddict Player
扫码即可下载

指示灯显示

采样频率指示灯显示

采样频率	指示灯颜色
32/44.1/48kHz	 蓝色
64/88.2/96kHz	 绿色
128/176.4/192kHz	 黄色
352.8/384/705.6/768kHz	 紫色
DSD64/128/256/512	 白色
44.1/48kHz (UAC 1.0)	 红色

蓝牙编码格式指示灯显示

状态	指示灯颜色
SBC	 蓝色
AAC	 青色
aptX/aptX Low Latency	 紫色
aptX HD	 黄色
LDAC	 绿色

菜单内容

项目名称	项目含义	选项	选项含义
Gain Level	增益	Low/High	低增益/高增益
DAC Mode	DAC模式	Single/Dual	单DAC/双DAC(仅3.5mm)
PCM Filter	滤波器	另见表1	8种滤波器选择
Set Font	字体设置	Font 1-Font 5	5种字体选择
Balance	声道平衡	L---R	左声道-右声道
Brightness	亮度设置	0-10	11档亮度调节
Screensaver	屏保时间	15S-Never	15秒-长亮
Orientation	显示方向	Rotate0-3	4个方向旋转
Switch Mode	UAC1.0设置	Off/On	关/开
Car Mode	车载模式	Off/On	关/开
Charge	充电	Off/On	关/开
EQ	EQ设置	Off/Customize/ Blues/Classical/ Rock/Jazz/ Folk/Pop	关/自定义/ 蓝调/古典/ 摇滚/爵士/ 民歌/流行
Boot Volume	开机默认音量	0-64	默认音量为20
Factory Reset	恢复出厂设置	No/Yes	不恢复/恢复
Upgrade	升级	No/Yes	不升级/升级
About	版本信息	V***	显示软件版本

注：将"Factory Reset"选择"Yes"时，弹窗后按多功能键是选择"Yes"恢复出厂设置，按电源键是选择"No"返回。

PCM Filter (表1)

选项	选项含义
Linear phase apodizing	线性相位变迹
Linear phase fast roll-off	线性相位快速滚降
Linear phase fast low-ripple	低纹波线性相位快速滚降
Linear phase slow roll-off	线性相位慢速滚降
Minimum phase fast roll-off	最小相位快速滚降
Minimum phase slow roll-off	最小相位慢速滚降
Minimum phase slow low dispersion	最小相位慢速滚降低分散
Minimum phase	最小相位

随机附件

快速入门指南：1份

保修卡：1份

USB A to Type-C转接头：1个


USB Type-C to C数据线：1根

USB A转Type-C线：1根

安全にご使用いただくために

1. 本製品を絶対に分解、改造しないでください。
2. 本製品を極端に暑い、寒い、埃や湿気の多い環境で使用しないでください。また液体に晒さないでください。
3. 本製品は充電中にある程度熱を発することがございますが、極端に熱くならない限り製品の異常ではございません。
4. 本製品は精密機器となりますので、激しい振動や衝撃を与えないようご注意ください。
5. 大音量で長時間音楽を聞き続けることはあなたの聴力に悪影響を及ぼす恐れがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
6. 本機の表面やコーティングが劣化する恐れがありますので、不燃性クリーナーや薬品を使用しての清掃はお止めください。
7. USBポートはデータの送信や充電に使用します。充電を行う際には本製品を動作させずに充電のみを行ってください。
8. 本製品を長期間に渡りご使用いただかない場合にも、バッテリー保護のため定期的に充電を行うようにしてください。
9. 規格外のバッテリーへの交換は爆発等の危険があるため絶対にお止めください。
10. バッテリーを炎の中へ投入、直射日光が当たる場所や高温環境での放置することは危険ですので絶対にお止めください。

各部の名称

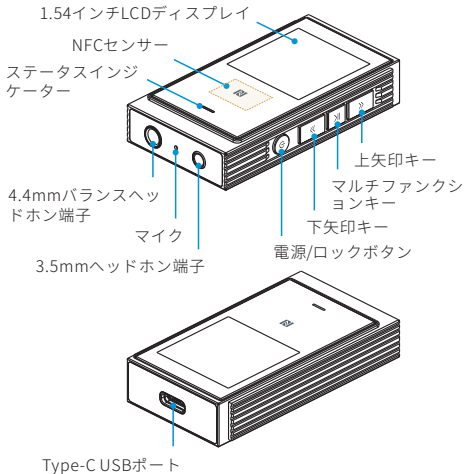

操作方法

電源オン/オフ/スクリーンロック

1. 電源オン：電源オフの状態で、電源ボタンを3秒間長押しすると、本体の電源がオンになります。
2. 電源オフ：電源がオンの状態で、電源ボタンを3秒間長押しすると本体の電源がオフになります。
3. スクリーンロック：電源オンの状態で電源ボタンを短く押すと、スクリーンのオンとオフが切り替わります。

ペアリングモード

1. 電源オフの状態で電源ボタンを約3秒間長押しすると、「Pairing」画面が表示され、Bluetoothペアリングおよび接続状態に入ります。
2. 既にペアリング・接続しているデバイスから切断された場合にもUP6は自動的にペアリングモードに切り替わります。
3. マルチファンクションキー[Ⅻ]を約5秒間長押しするとUP6はBluetoothペアリングモードに入ります。
4. [⋈]と[⋷]ボタンを同時に1秒間程度押し続けると、全てのBluetoothペアリング設定がリセットされます。

NFC クイックペアリング

ペアリングモードになっているUP6のNFCセンサに、NFCが有効となっているAndroidデバイスを近づけると、クイックペアリングが開始します。

ペアリングタイムアウト

ペアリングモード中のUP6に15分間何の接続もされなかった場合、自動的に電源がオフになります。

ペアリングの手順

UP6をペアリングモードにしている間に、接続するデバイスのBluetooth機能をオンにして、『使用可能なデバイス』を検索します。一覧から「Shanling UP6」をクリックして、ペアリングを完了させてください。接続に成功するとUP6のディスプレイに接続に使用されているコーデック名が表示されます。再生モードの場合には、曲名と再生時間が同時に表示されます。

接続の解除

1. ペアリングされたデバイス間の距離が離れて接続が切れると、UP6は自動的にペアリングモードに入り、ディスプレイには「ペアリング中」と表示されます。この状態で15分間、他のBluetooth機器との接続状態にない場合、UP6は自動的に電源をオフにします。

2. 接続中のデバイス側からBluetooth接続を手動で解除した場合、UP6は自動的にペアリングモードに切り替わります。ペアリングモード中のUP6に15分間何の接続もされなかった場合、自動的に電源がオフになります。

再生/停止

[⏮]ボタンを押すと、再生を一時停止、または再生を再開することができます。

前の曲へ戻る

再生状態で[⏮]上方向キーを長押しすると、前の曲に切り替わります。

次の曲へ進める

再生状態で[⏭]下矢印キーを長押しすると次の曲に切り替わります。

着信に応答する

着信中、[⏮]ボタンを一度押すと通話に応答します。

通話を終了する

通話中、[⏮]ボタンを1回押すと通話を終了します。

着信を拒否する

着信中、[>||]ボタンを素早く2回押すと 着信拒否します。

音量調整

上方向キーを短く押すと音量が上がり、下方向キーを短く押すと音量が下がります。

メニュー画面

1. メニュー画面: [>||]ボタンを長押しすると、メニュー画面が表示されます。
2. 項目の決定: [>||]ボタンを押すと、選択中の項目を決定します。
3. 項目の選択: メニュー画面の状態で [△] キーまたは [▽] キーを短く押し、設定したいオプションを選択します。
4. メニュー画面の終了: [>||]ボタンを長押しすると、メニュー画面が閉じます。

USB-DAC機能

UP6はUAC1.0 (Switch Mode)とUAC2.0の二つの規格に対応しています。

UAC1.0: 付属のUSBケーブルを使用してPCに接続するだけでドライバを追加することなく使用が可能です、PC側から再生デバイスとして「Shanling UP6 Switch」を選択してください。

UAC2.0: Windows PCの場合には専用のドライバをインストールすることで使用が可能です(Macでは必要ありません)PC側から再生デバイスとして「Shanling UP6」を選択してください。

注: セットアップメニューで「Switch Mode」を「ON」に設定すると、UP6はUAC1.0モードになり、デバイス名は「Shanling UP6 Switch」に変更されます。

ファームウェアアップデート/USBドライバ

Shanlingの公式サイト(www.shanling.com)、または国内の正規代理店の製品ページからUP6用のファイルをダウンロードすることが可能です。

コンパニオンアプリ

「Eddict Player」アプリと接続することで、UP6の詳細設定や拡張機能にアクセスすることができます。アプリは各ストアからダウンロードすることができます。



Eddict Player
QRをスキャンしてDL

LEDランプ(ステータスインジケータ)

再生中のファイルのサンプリングレートを表示

サンプリングレート	ランプ表示
32/44.1/48kHz	 ブルー
64/88.2/96kHz	 グリーン
128/176.4/192kHz	 イエロー
352.8/384/705.6/768kHz	 パープル
DSD64/128/256/512	 ホワイト
44.1/48kHz (UAC 1.0)	 レッド

Bluetoothコーデック インジケータ

コーデック	ランプ表示
SBC	 ブルー
AAC	 シアン
aptX/aptX Low Latency	 パープル
aptX HD	 イエロー
LDAC	 グリーン

機能一覧

機能名称	機能詳細
Gain Level	Low/High
DAC Mode	Single/Dual (3.5mm Only)
PCM Filter	Linear phase apodizing/Linear phase fast roll-off/ Linear phase fast low-ripple/Linear phase slow roll-off/ Minimum phase fast roll-off/Minimum phase slow roll-off/ Minimum phase slow low dispersion/Minimum phase
Set Font	Font 1-Font 5
Balance	L----R
Brightness	0-10
Screensaver	15S-Never
Orientation	Rotate0-3
Switch Mode	Off/On
Car Mode	Off/On
Charge	Off/On
EQ	Off/Blues/Classical/Rock/Jazz/Folk/Pop
Boot Volume	0-64
Factory Reset	No/Yes
Upgrade	No/Yes
About	V*** (Firmware Version)

注意：製品本体のファクトリーリセットについては、マルチファンクションキーを押して確認するか、電源ボタンを押してキャンセルしてください。

付属品

クイックスタートガイド1枚

保証書1枚

USB-A to Cアダプタ1枚

USB Type-C to Cケーブル1本

USB A to Type-Cケーブル1本



微信公众号



微博公众号

公司名称/Company: 深圳山灵数码科技发展有限公司
Shenzhen Shanling Digital Technology
Development Co.,Ltd.

公司地址/Address : 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
No.10, Chiwan 1 Road, Shekou Nanshan
District of Shenzhen City, China.

QQ群/QQ Group: 667914815; 303983891; 554058348

服务热线/Telephone: 400-630-6778

电子邮件/E-mail: info@shanling.com

官网/Official Website: www.shanling.com

工作时间(周一至周五): 08:00-12:00; 13:30-17:30

由于产品不断改进,各项规格及内容随时更改,恕不另行通知。

Due to continuous improvement, every specification and design is subject to change at any time without further notice.